
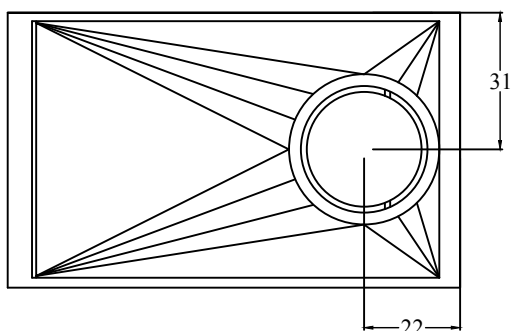
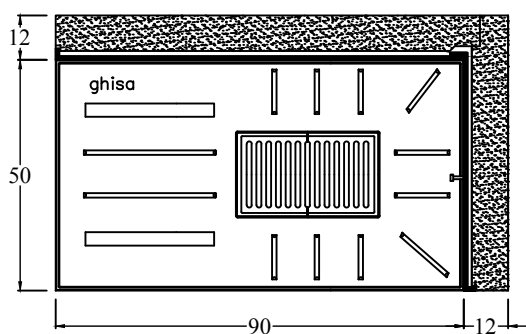
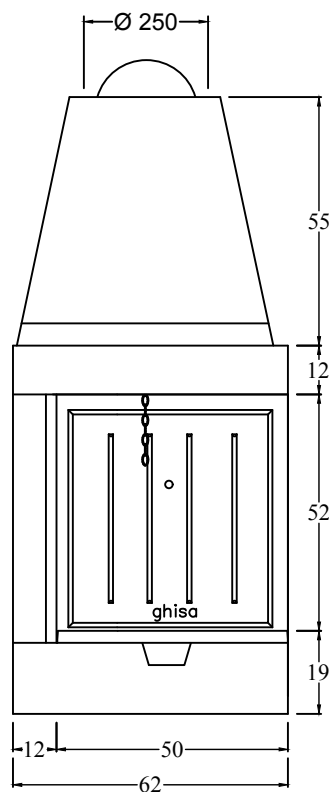


SCHEDA TECNICA

DS 100 TGH

ver. 2016.02.05

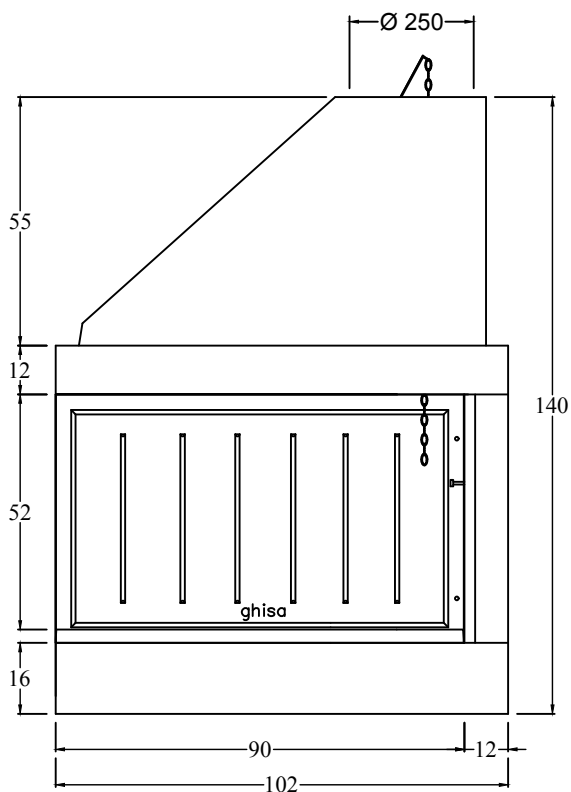

GLI ELEMENTI PREFABBRICATI SONO COSTITUITI PER LO PIU' DA MATERIALI NATURALI TRATTATI ARTIGIANALMENTE, SONO QUINDI SOGGETTI A TOLLERANZE NELLA FORMA, NEL COLORE E NELLE DIMENSIONI.

CAMINETTO PREFABBRICATO A FOCOLARE APERTO

PESO:
420 KG

POTENZA TERMICA NOMINALE:
11 KW

TEMPERATURA FUMI:
161°

CO MISURATO AL 13 % DI OSSIGENO:
0.21 %

RENDIMENTO:
40 %

COMBUSTIBILE:
CIOCCHI DI LEGNA

DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI:
20 CM

CAMINETTO PER LOCALI NON INFERIORI A:
75 MC

SUPERFICIE RISCALDABILE:
100 - 150 MC

USCITA FUMI:
ROTONDA Ø 250

SEZIONE MINIMA PRESA D'ARIA:
Ø 180

STRUTTURA:
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FOCOLARE:
GHISA

DIMENSIONI CM:
102 L X 62 P X 138 H

CONSUMO OTTIMALE DI LEGNA:
4.5 - 6 KG/H

ALTEZZA MINIMA CANNA FUMARIA:
3 MT.

SEZIONI MINIME DI CANNA FUMARIA

DA 3 A 5 MT.
Ø 300

DA 5 A 8 MT.
Ø 250

DA 8 A 12 MT.
Ø 250

OLTRE 12 MT.
Ø 220