
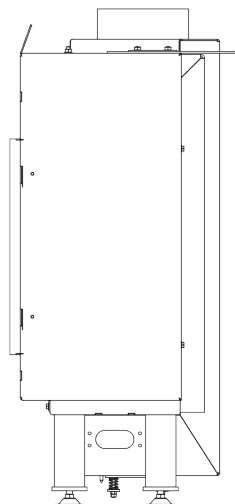
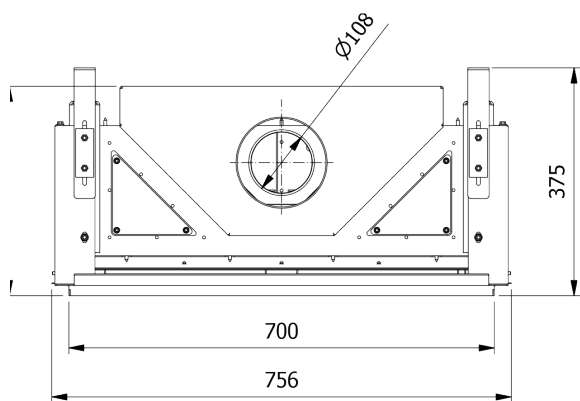
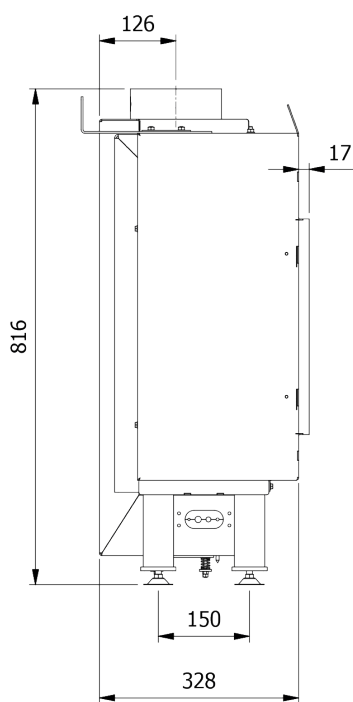


SCHEDA TECNICA

GAS 70 FRONTALE

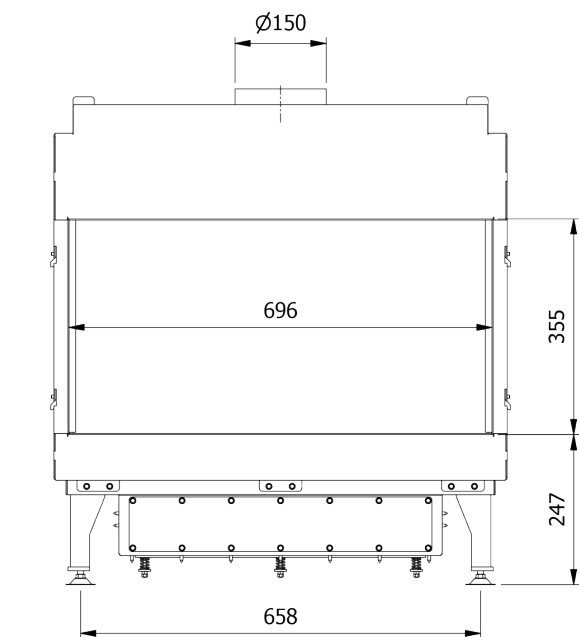

CAMINO A GAS
GPL

POTENZA TERMICA NOMINALE
(UTILE): 5.5 KW

POTENZA TERMICA GLOBALE
(INTRODOTTA): 4.8 KW

RENDIMENTO
86.4 %

DIMENSIONE CANNA FUMARIA
COASSIALE
(mm): int. 100 - est. 150

KILOCALORIE NOMINALI
4.200

PRESSIONE NOMINALE
ALIMENTAZIONE
37 mbar

PRESSIONE MINIMA
ALIMENTAZIONE
25 mbar

PRESSIONE MASSIMA
ALIMENTAZIONE
45 mbar

INDICE DI EFFICIENZA
ENERGETICA **EEI**
83.20

CONSUMO A POTENZA NOMINALE
0.19 (m³/h)

PESO (KG)
90

DIMENSIONE MINIMA
OBBLIGATORIA GRIGLIA
INGRESSO ARIA
500 cm³





DIMENSIONE MINIMA
OBBLIGATORIA GRIGLIA
INGRESSO ARIA
700 cm³

CLASSE DI EFFICIENZA
2

MONTAGGIO CON SISTEMA
A CONVEZIONE NATURALE

SCHEDA TECNICA

GAS 70 FRONTALE

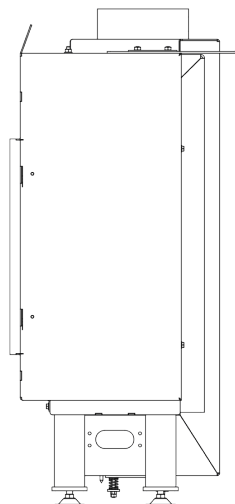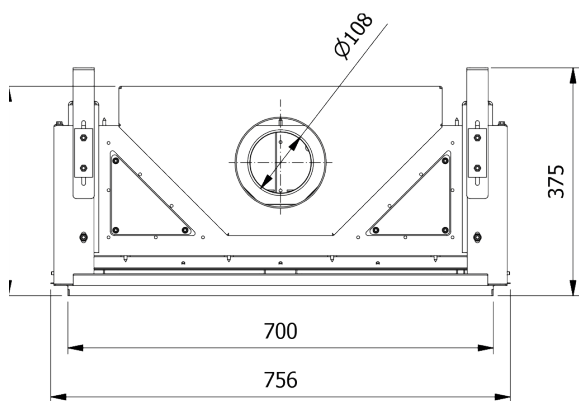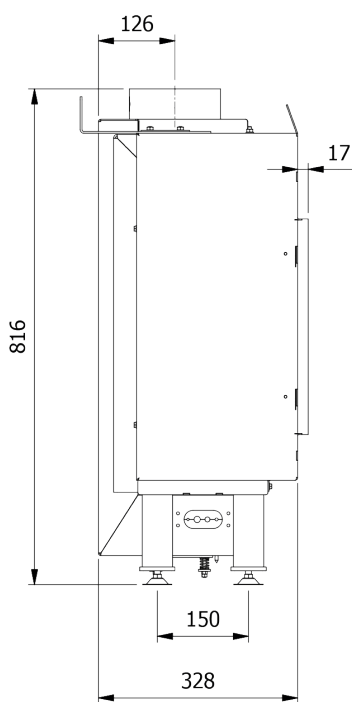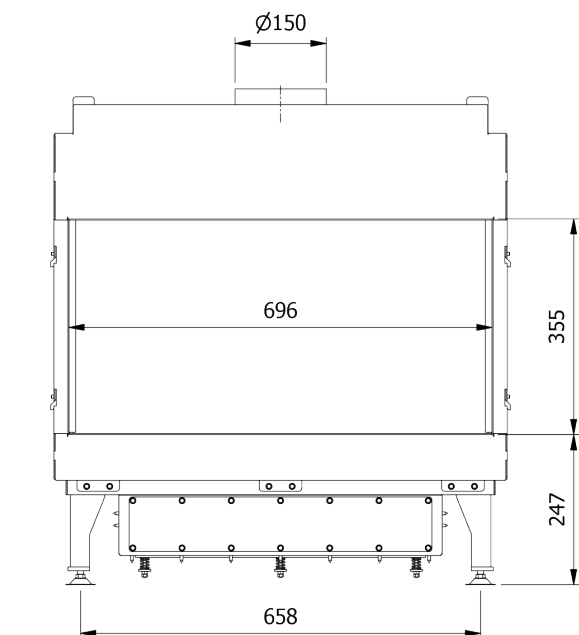

CAMINO A GAS
METANO

POTENZA TERMICA NOMINALE
(UTILE): 8 KW

POTENZA TERMICA GLOBALE
(INTRODOTTA): 7.3 KW

RENDIMENTO
91.9 %

DIMENSIONE CANNA FUMARIA
COASSIALE
(mm): int. 100 - est. 150

KILOCALORIE NOMINALI
6.280

PRESSIONE NOMINALE
ALIMENTAZIONE
20 mbar

PRESSIONE MINIMA
ALIMENTAZIONE
17 mbar

PRESSIONE MASSIMA
ALIMENTAZIONE
25 mbar

INDICE DI EFFICIENZA
ENERGETICA **EEI**
88.60

CONSUMO A POTENZA NOMINALE
0.58 (m³/h)

PESO (KG)
90

DIMENSIONE MINIMA
OBBLIGATORIA GRIGLIA
INGRESSO ARIA
500 cm³

DIMENSIONE MINIMA
OBBLIGATORIA GRIGLIA
INGRESSO ARIA
700 cm³

CLASSE DI EFFICIENZA
2

MONTAGGIO CON SISTEMA
A CONVEZIONE NATURALE