
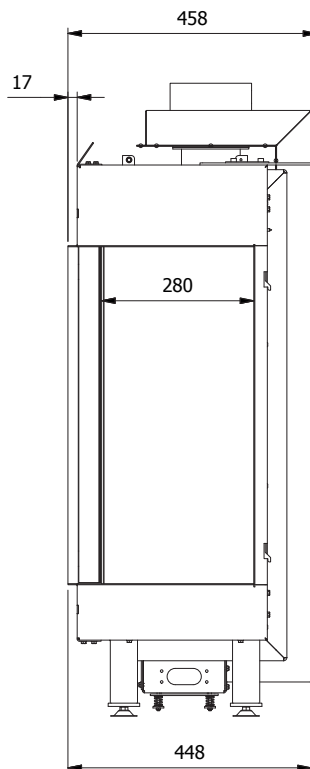
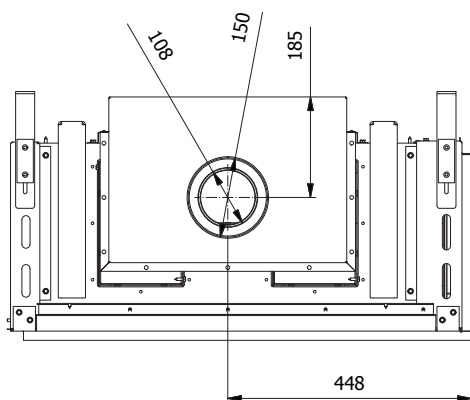
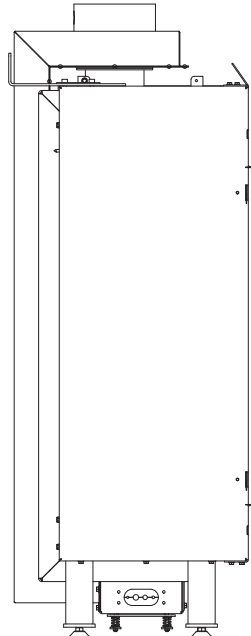


SCHEDA TECNICA

GAS 80 VERTICAL LATERALE DX

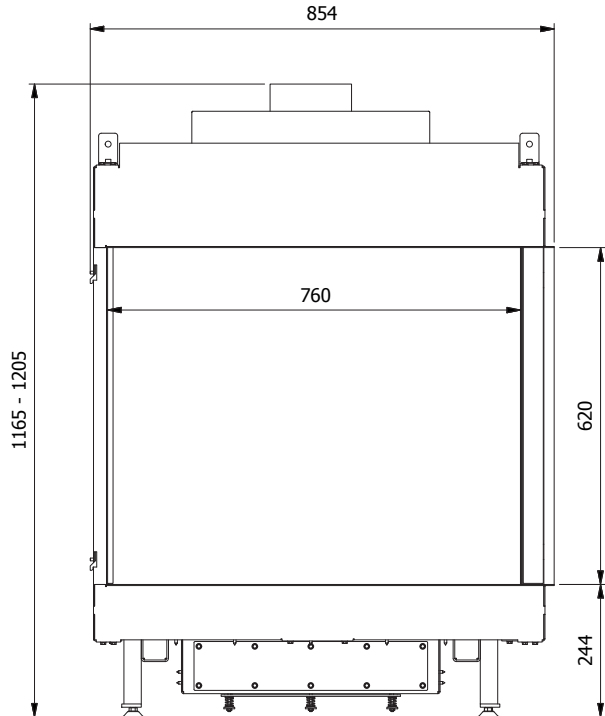

CAMINO A GAS
GPL

POTENZA TERMICA NOMINALE
(UTILE): 9.4 KW

POTENZA TERMICA GLOBALE
(INTRODOTTA): 7.7 KW

RENDIMENTO
82%

DIMENSIONE CANNA FUMARIA
COASSIALE
(mm): int. 100 - est. 150

KILOCALORIE NOMINALI
6.620

PRESSIONE NOMINALE
ALIMENTAZIONE
37 mbar

PRESSIONE MINIMA
ALIMENTAZIONE
25 mbar

PRESSIONE MASSIMA
ALIMENTAZIONE
45 mbar

INDICE DI EFFICIENZA
ENERGETICA **EEI**
77.9

CONSUMO A POTENZA NOMINALE
0.31 (m³/h)

PESO (KG)
130

DIMENSIONE MINIMA
OBBLIGATORIA GRIGLIA
INGRESSO ARIA
500 cm³





DIMENSIONE MINIMA
OBBLIGATORIA GRIGLIA
INGRESSO ARIA
700 cm³

CLASSE DI EFFICIENZA
2

MONTAGGIO CON SISTEMA
A CONVEZIONE NATURALE

SCHEDA TECNICA

GAS 80 VERTICAL LATERALE DX

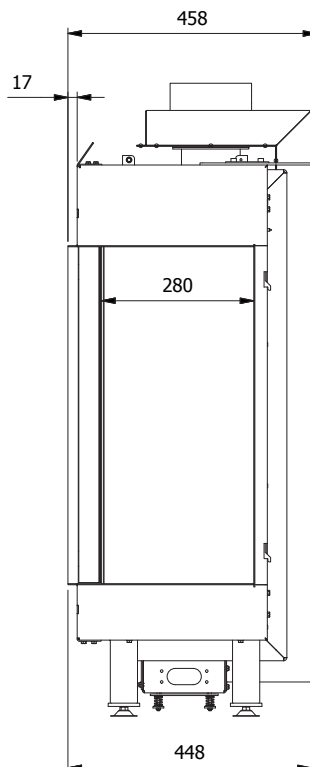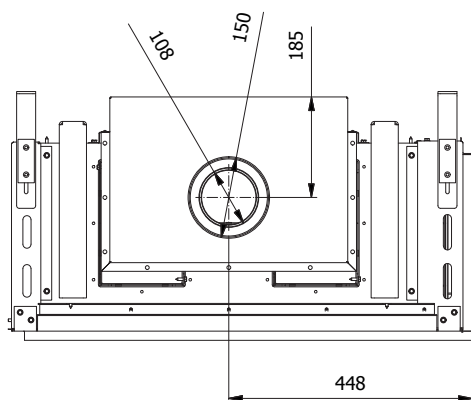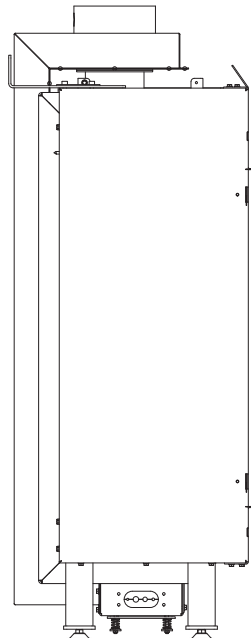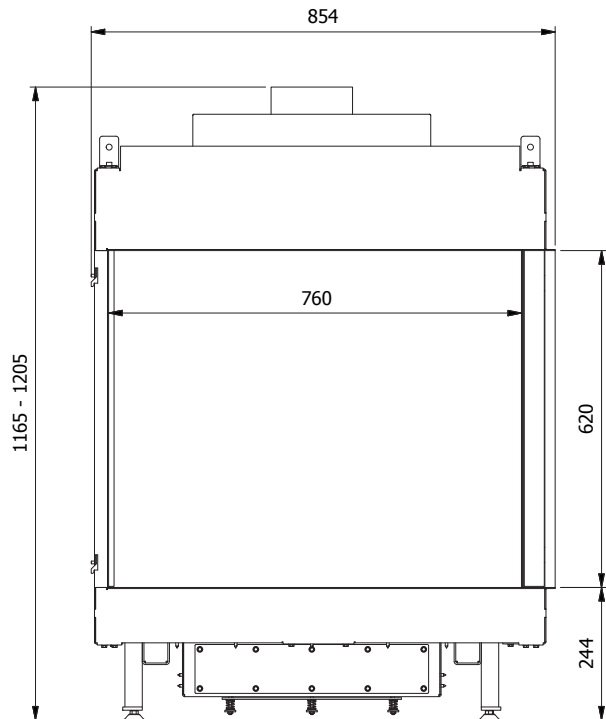

CAMINO A GAS
METANO

POTENZA TERMICA NOMINALE
(UTILE): 10.3 KW

POTENZA TERMICA GLOBALE
(INTRODOTTA): 8.5 KW

RENDIMENTO
82%

DIMENSIONE CANNA FUMARIA
COASSIALE
(mm): int. 100 - est. 150

KILOCALORIE NOMINALI
7.300

PRESSIONE NOMINALE
ALIMENTAZIONE
20 mbar

PRESSIONE MINIMA
ALIMENTAZIONE
17 mbar

PRESSIONE MASSIMA
ALIMENTAZIONE
25 mbar

INDICE DI EFFICIENZA
ENERGETICA **EEI**
78

CONSUMO A POTENZA NOMINALE
0.89 (m³/h)

PESO (KG)
130

DIMENSIONE MINIMA
OBBLIGATORIA GRIGLIA
INGRESSO ARIA
500 cm³

DIMENSIONE MINIMA
OBBLIGATORIA GRIGLIA
INGRESSO ARIA
700 cm³

CLASSE DI EFFICIENZA
2

MONTAGGIO CON SISTEMA
A CONVEZIONE NATURALE